

TX HOMEVEX




FÅ ET GODT INDEKLIMA MED VENTILATION

HØJ VARMEGENVINDING OG LAVT ENERGIFORBRUG

MONTAGE OG SERVICEVENLIGT

INTELLIGENT STYRING

SÆRDELES VELEGNET TIL LEJLIGHEDER

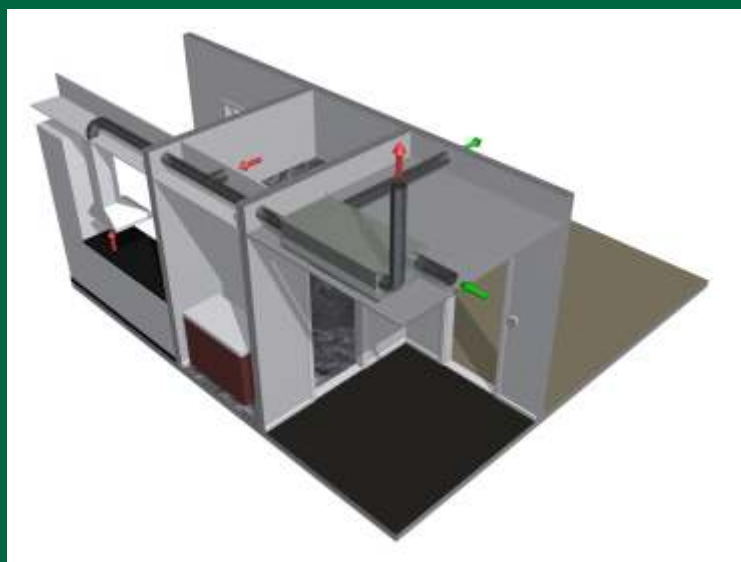

Turbovex A/S
Industrivej 45
DK - 9600 Aars

Tel. +45 96 98 14 62
Fax +45 98 62 42 24
info@turbovex.dk
www.turbovex.dk

TURBOVEX
- frisk luft til alle




Tekniske specifikationer:

TX HOMEVEX

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimension: (L x B x H)	1200 x 600 x 300 mm
Vægt	35 kg
Kanaltilslutning	Ø 125 mm
Filter (standard)	M5 (F7 option)
Strømtilslutning	1 ~ 230V/50 Hz
Max strømforbrug	1,2 A
Lækagestrøm	≤ 7 mA
Effekt motor	2 x 80W

	25 db(A)	30 db(A)	35 db(A)
Flow [m³/h]	54	126	176
ESP [Pa]	50	100	100
Energiforbrug [W]	15	31,5	49
Temperaturvirkningsgrad [%]	82,5	85	82,6
SEL [J/m³]	100	900	1000

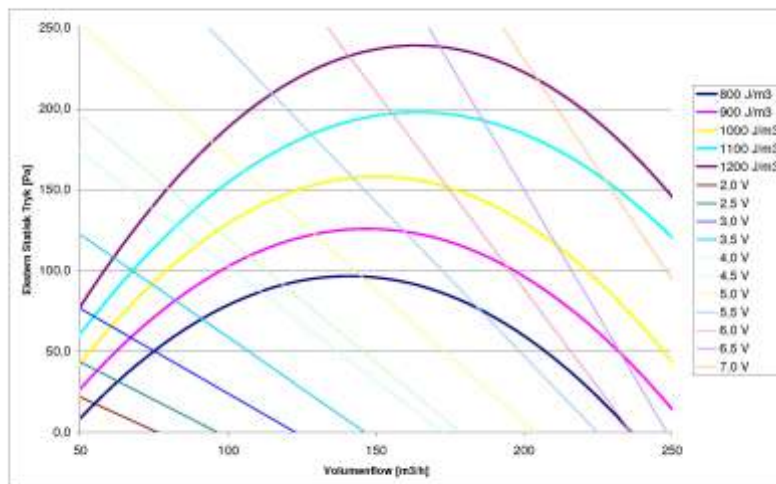

Standard udstyr:

Modulerende by-pass
Kondens afløb m/pumpe Ø6 x Ø8 mm
Intelligent styring
Montagebeslag
4 stk. Ø 125 ILU
M5-filtre

Ekstra udstyr:

Netværk (MODbus eller LON)
Sensorer (PIR, CO ₂ og RH)
TX Kontroller panel
400 W el-eftervarme flade
833 W el-forvarme flade
Fedtfiler
Spring-return spjæld